ASCENT SPECIFICATIONS

車名・型式	スバル・XBW-WMAJL
車　　種	Touring
	2.4L DOHC 直噴ターボ “DIT”
	AWD（常時全輪駆動）
	リニアトロニック

■寸法・重量・定員

全長×全幅×全高（mm）	5000×1930×1820
ホイールベース（mm）	2890
トレッド［前/後］（mm）	1635/1630
最低地上高（mm）*	220
車両重量（kg）	2060
乗車定員（名）	7
車両総重量（kg）	2450

■性能・ステアリング・サスペンション・ブレーキ

最小回転半径（m）*	5.8
ステアリング歯車形式	ラック&ピニオン式
ステアリングギヤ比*	13.5：1
サスペンション［前輪/後輪］*	ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン式独立懸架
主ブレーキ形式	2系統油圧式（倍力装置付）
ブレーキ［前/後］	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク
駐車ブレーキ形式（後2輪制動）	電気式

■エンジン


型式・種類	FA24
	水平対向4気筒
	2.4L DOHC 16バルブ デュアルAVCS 直噴ターボ “DIT”
内径×行程（mm）*	94.0×86.0
総排気量（cc）	2387
最高出力［kW（PS）/rpm］【参考値】*	194（264）/5600
最大トルク［N・m（kgf・m）/rpm］【参考値】*	375（38.2）/2000-4800
燃料供給装置	筒内直接燃料噴射装置
燃料タンク容量（L）	73
燃料種類	無鉛レギュラーガソリン

■トランスミッション

変速機形式	リニアトロニック（マニュアルモード付）前進無段 後退1速
変速比（第1速～第8速）	3.490～0.506 （マニュアルモード時 1速3.229 / 2速2.310 / 3速1.654 / 4速1.278 / 5速0.985 / 6速0.768 / 7速0.604 / 8速0.468）注
変速比（後退）	3.394
減速比*	4.111

*社内測定値および社内型式名（方式名）
注：マニュアルモード時の各変速ポジションにおける代表的な変速比です。
■DIT=Direct Injection Turbo ■リニアトロニック=フル電子制御自動無段変速機 ■ASCENT、EyeSight、アイサイトロゴマーク、RAB、アクセスキー、DIT、Lineartronic、エックスモード＼XMODE、Welcome Lighting、Active Torque Vectoring、AVCSは株式会社SUBARUの登録商標です。■大臣認定車両
■製造事業者 Subaru of Indiana Automotive, Inc.　■輸入販売元 株式会社SUBARU

2面図　単位：mm

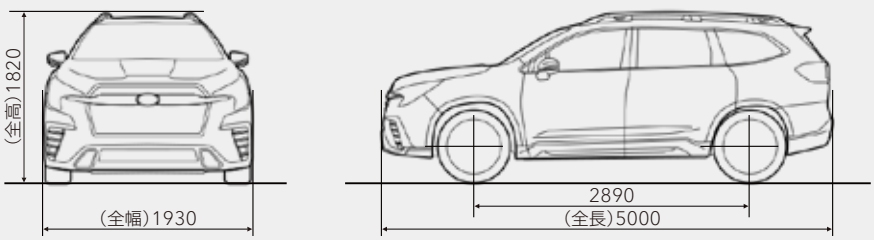

SUBARU

（2026.11）